

イースターボ部品リスト

20250913

交換必須部品

No	部品名	車種	型式	備考
①	KF-VETエンジン	キャスト ムーヴ タント ウェイク	LA250,LA260 LA150,LA160 LA600,LA610 LA700,LA710	※上置きインタークーラーだと搭載しやすい LA400コペンのエンジンは不向き ※インマニ、エキマニ、タービン、インジェクター、 圧力センサー、インタークーラー、触媒は ターボ用を使用する (上記補器類がついているターボAssyエンジンを 用意すると楽)
②	ターボ用CVT	キャスト ムーヴ タント ウェイク	LA250,LA260 LA150,LA160 LA600,LA610 LA700,LA710	※識別ラベル FF車 1BS、6BS 4WD車 1QS、6QS 上記識別ラベルの物がターボ用CVT

No	部品名	ダイハツ品番	備考
③	ラジエター	16400-B2340	※LA400コペン用
④	ファンシュラウド	16711-B2080	※LA400コペン用
⑤	アッパーホース	16571-B2070	※LA400コペン用
⑥	アッパーホースクリップ（バンド）	9044-67625	※LA400コペン用、数量 2 もしくはベースEgから再使用
⑦	ターボホース	16284-B2030	※LA400コペン用
⑧	ターボホースクリップ（バンド）	90044-67320	※LA400コペン用、数量 2
⑨	三又ウォータージョイント、No.1	16035-B2030	※ターボエンジンについている場合はそのまま使用
⑩	ヒーターホース	87242-B2150	※ターボエンジンについている場合はそのまま使用
⑪	オイルクーラーアウトレットホースNo.1	87242-B2410	※ターボエンジンについている場合はそのまま使用
⑫	オイルクーラーアウトレットホースNo.1 クリップ（バンド）	96136-42501	※ターボエンジンについている場合はそのまま使用、数量 2 もしくはベースEgから再使用

交換お勧め部品


No	部品名	ダイハツ品番	備考
①	ターボ用マフラー	17410-B9150 17410-B9040 17410-B9140 17410-B9210	※FF用 ※FF用 ※4WD用 ※4WD用 ※製造メーカー違い、車種はムーブLA150とタントLA600用
②	メンバー ボルト	51201-B2170 91673-A1025	※トコットLA550,ウェイクLA700用 ※ターボマフラーを装着する際に交換必要 ※メンバー交換に必要 2本
③	ドライブシャフト	43410-B9690 43420-B9620 43410-B9700 43420-B9620	※FFターボ用 R ※FFターボ用 L ※4WDターボ用 R ※4WDターボ用 L ※交換した場合、改造検査が必要
④	エンジンマウント 3 点	12305-B2210 12306-B2120 12309-B2020	※キャストLA250用 ※車体の走行距離が出ている場合、交換お勧め
⑤	クーラーVベルト オルタネーターVベルト	90048-31104 90048-31105	※ミライースLA350用 ※ミライースLA350用 ※車体の走行距離が出ている場合、交換お勧め
⑥	燃料ポンプ	23100-B2340 23100-B2310	※FF、ミライースLA350用 ※4WD、ミライースLA350用 ※車体の走行距離が出ている場合、交換お勧め

ターボ用にすると
出力が全然違うので
おすすめ！

HALFWAYに送ってもらう部品リスト

ターボエンジンを搭載するミライースから外した部品を送ってください。


No	部品名	備考
①	エンジンECU	※必ず現車の物をお送りください。中古等ではエンジン始動ができません。 ※コネクタを外す際にカプラが割れやすいため、中央にあるツメをしっかり押してレバーを引き上げてください。 ※搭載場所はエンジンルーム内のバッテリー裏
②	エコアイドルECU	※必ず現車の物をお送りください。 ※搭載場所はグローブボックスの奥です
③	エンジンハーネス	※カプラは再使用するため慎重に外してください。

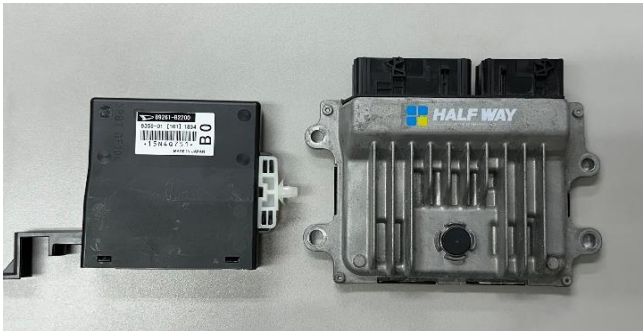

左 エコアイドルECU 右 エンジンECU




■エンジンECU設置場所

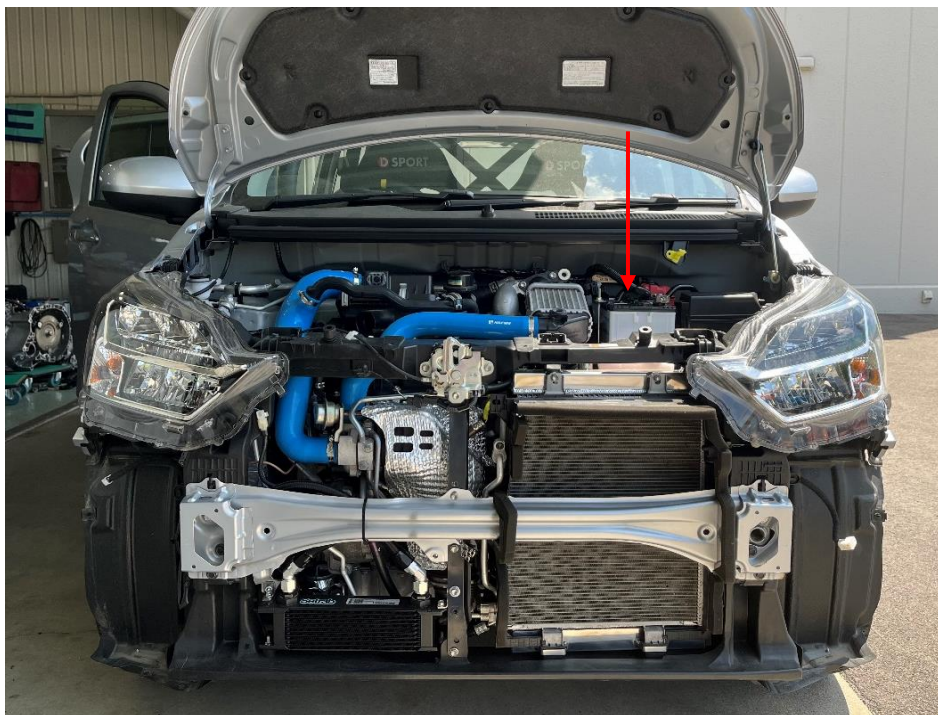

バッテリー裏

■エコアイドルECU設置場所

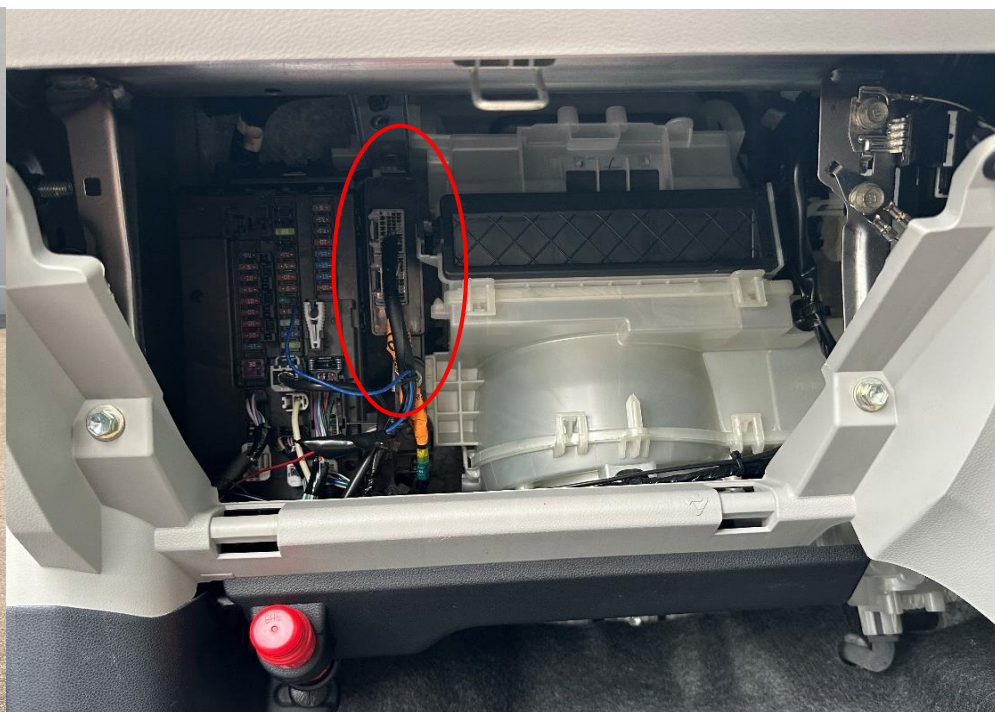

グローブボックス奥

ターボエンジン搭載時の注意点

- ・コンプレッサー、ダイナモ、セルモーターはイース純正（NA用）をターボエンジンに移してください
- ・クランクプーリーは種類があるため、ターボエンジンに装着されているものとイース純正のものが同じサイズであればそのままご使用いただけます。ターボエンジンに装着されているものが大きい場合はイース純正を移してください
- ・ターボ用のファンシュラウドにイース純正のファン、ファンモーターを移してください
- ・基本的に欠品の無いエンジン、CVT Assyを探してください
欠品があった場合、ターボ用で部品を補充してください